


Furtka ażurowa z rygłem

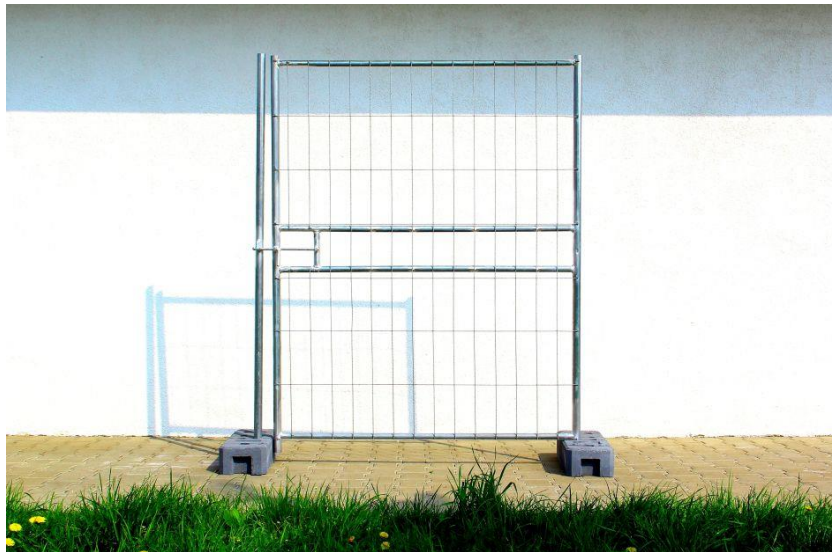

Furtka ażurowa posiada ocynkowaną ramę wypełnioną stalową siatką, która wzmocniona została dodatkowo poziomymi poprzeczkami. Produkt wykonany został z najwyższej jakości materiałów. Wyróżnia się niską ceną oraz trwałością wykonania.

Stalowa furtka ażurowa jest łatwa w transporcie, montażu i demontażu. Wyposażona została w mechanizm zamykający (rygiel). Pionowe słupki stawiane są na stopach betonowych, plastikowych standardowych lub plastikowych wzmocnionych.

Sąsiednie panele łączone są z furtką za pomocą złączek montażowych. Produkty stosowane są wraz z bramami i przęsłami ażurowymi znajdującymi się w naszej ofercie.

- Ocynkowana rama wypełniona stalową siatką
- Wymiary ramy: wys. 2000 x szer. 1500 mm
- Wymiary oczek siatki: wys. 260 x dług. 100 mm
- Grubość drutu pionowego: Ø3,3 mm
- Grubość drutu poziomego: Ø3,3 mm
- Grubość ramy (pionowe słupki): Ø40 mm
- Grubość ramy (poziome poprzeczki): Ø30 mm
- Waga: 14,2 kg
- Furtka łatwa w montażu, stawiana na stopach betonowych lub plastikowych
- Wyposażona w mechanizm zamykający (rygiel)
- Furtki i przęsła łączone są ze sobą za pomocą złączek



Nr katalogowy	Produkt	Waga (kg)	Cena netto*
FA-R	FURTKA AŻUROWA Z RYGLEM, 2000x1500 mm	14,2	196 zł
ZS	ZŁĄCZKA STANDARD	-	5,50 zł

*W przypadku większych zamówień udzielamy korzystnych rabatów!

