


Przęsło ażurowe standard

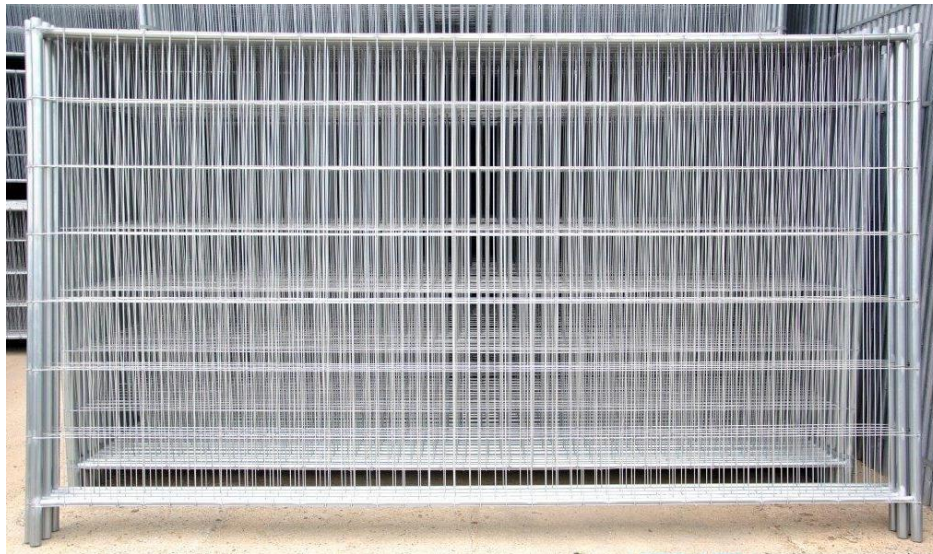

Tymczasowe ogrodzenia wykonane zostały z najwyższej jakości materiałów. Przęsła ażurowe posiadają ocynkowaną ramę wypełnioną stalową siatką. Wyróżniają się niską ceną oraz trwałością wykonania. Przęsła stalowe wykorzystywane są do tymczasowego ogrodzenia placów budowy, zakładów przemysłowych, parkingów terenowych oraz miejsc organizowania imprez plenerowych.

Produkty są lekkie, łatwe w transporcie, montażu i demontażu. Ogrodzenie stawiane jest na stopach betonowych, plastikowych standardowych lub plastikowych wzmocnionych. Panele łączone są ze sobą za pomocą złączek montażowych. Przęsła stosowane są wraz z bramami i furtkami ażurowymi znajdującymi się w naszej ofercie. Dodatkowe akcesoria zapewniające odpowiednią stabilność ogrodzenia: stalowe podpory i szpilki (śledzie).

- Ocynkowana rama wypełniona stalową siatką
- Wymiary ramy: wys. 2000 x dług. 3456 mm
- Wymiary oczek siatki: wys. 260 x dług. 100 mm
- Grubość drutu pionowego: Ø2,3 mm
- Grubość drutu poziomego: Ø3,3 mm
- Grubość ramy (pionowe słupki): Ø40 mm
- Grubość ramy (poziome poprzeczki): Ø25 mm
- Waga: 10,9 kg
- Ogrodzenie łatwe w montażu, stawiane na stopach betonowych lub plastikowych
- Przęsła łączone są ze sobą za pomocą złączek



Nr katalogowy	Produkt	Waga (kg)	Cena netto*
PA-S	PRZĘŚŁO AŻUROWE STANDARD, 2000x3456 mm	10,9	115 zł
ZS	ZŁĄCZKA STANDARD	-	5,50 zł

*W przypadku większych zamówień udzielamy korzystnych rabatów!

